

BOMBAS FILTRO



Bombas Filtro de 6000 L/h

Material:
Impeler y carcasa en polipropileno
Capacidad de Filtración
6000 L/h
Sistema de Filtración:
Filtros de tela en polipropileno de
5µm Ø20cm calibre 0,87mm
Superficie del Filtro: 1m²
Tipo de Bomba: Centrífuga ó
Neumática



Bombas Filtro de 1300 L/h

Material:
Impeler y carcasa en polipropileno
Capacidad de Filtración
1300 L/h
Sistema de Filtración:
Cartucho de lana en polipropileno
de 5µm Ø2,5" x 10" / 20" / 30"
Superficie del Filtro: 1m²
Tipo de Bomba: Centrífuga

CENTRÍFUGAS

Equipo Diseñado para secar y escurrir
piezas a granel para 25 y 50 Kg.



RECTIFICADORES DE CORRIENTE

Especificaciones:
Rectificador de corriente con
transistores IGBT.
Ensamblamos equipos desde 100 Amp
a 5000 Amp y 0 a 18 V
Alta eficiencia, bajo consumo



REPUESTOS Y ACSESORIOS



**DISEÑO Y FABRICACIÓN DE EQUIPOS
PARA LA INDUSTRIA GALVANICA**



**PLANTAS AUTOMATICAS PARA
TAMBOR Y GANCHERAS**

335 0241 - 269 2756

www.plastigalco.com

plastigalco2004@yahoo.com

Calle 19C No. 34 -14 Bogotá D.C. Colombia


TANQUES EN POLIPROPILENO DE DIFERENTES CAPACIDADES Y USOS

No reacciona a los productos almacenados
No contamina los baños
Resistentes a la corrosión y a temperaturas hasta 90°
Facil Mantenimiento

Tanques de 1.000 a 20.000 Lts.



Tanques de 100 a 1.000 Lts.

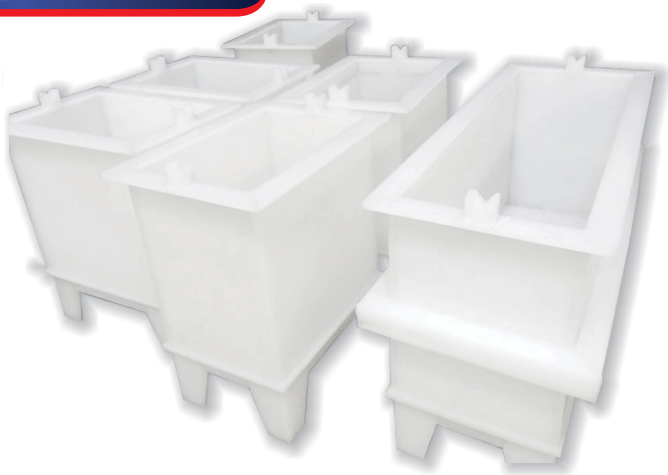


Tanques para Máquinas de Bomberos



TAMBORES ROTATIVOS

Tambor 100 Kg

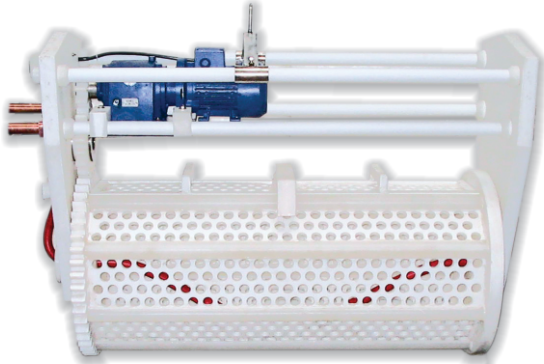

Tambor 50 Kg



Tambor 20 Kg



Tambor 10 Kg



Tambor 1 Kg



capacidad de carga	1Kg	3Kg	5Kg	10Kg	20Kg	30Kg	50Kg	70Kg
longitud total (mm)	280	350	340	530	696	835	935	1135
diametro exterior (mm)	148	201	260	260	330	440/500	440/500	440/500

EQUIPOS PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS

Filtroprensa



Equipo diseñado para separar líquidos y sólidos provenientes de plantas de tratamiento de aguas residuales industriales, filtrar desperdicios sólidos y recuperar precipitados

Columnas de Intercambio Iónico

